


# ТШ-7 (ПИК.469414.057)

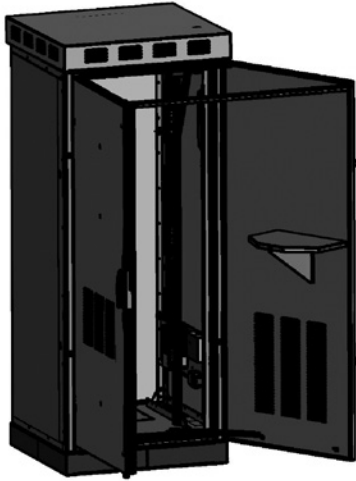

Термошкаф с системой климат-контроля для установки активного и пассивного оборудования вне помещений.

#### Область применения:


- Транспортные сети
- Кабельное телевидение
- Сети доступа (встроенное оборудование доступа)
- Сети фиксированной связи
- Установка многоканальной аппаратуры оптоволоконной передачи видеосигнала

Материал: сталь 2 мм, ППК RAL 7032

Габаритные размеры (Ш x Г x В): 790 x 750 x 1950 мм

Максимальная глубина устанавливаемого оборудования: 500 мм

Масса: 230 кг

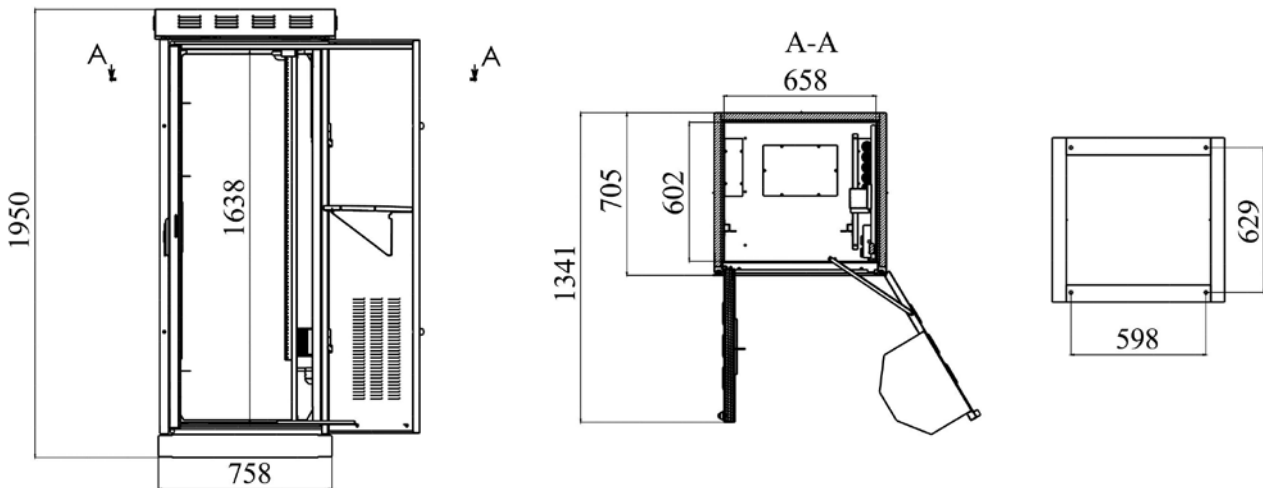

#### Основные характеристики:

- Цельносварной каркас шкафа с толщиной стенки 2 мм защищает оборудование от внешних воздействий (IP55)
- Увеличенная стойкость к взлому обеспечивается трехточечной фиксацией двери при запирании. Дополнительно установлена вандалоустойчивая дверь со спецзамками
- Энергосбережение при эксплуатации до 20% за счет наличия теплоизоляции толщиной 40 мм и отсутствия «мостиков холода»
- Откидная крыша предназначена для удобства обслуживания потолочного вентилятора и препятствует скоплению влаги и снега на поверхности шкафа
- Наличие в шкафу охранного извещателя дает техническую возможность организации контроля вскрытия шкафа
- Возможность оснащения шкафа системами электропитания и мониторинга
- Высота рабочего пространства — 36U. В случае с аккумуляторами — 30U
- Глубина оборудования — 500 мм
- Утеплитель: изолон, толщина — 40 мм
- Максимальная потребляемая мощность — до 360Вт

#### Базовая комплектация изделия:

- Шкаф ТШ-7 — 1 шт.
- Замок: ручка 007-01-30 «Mesan» — 1 шт.
- Ключ к замку — 3 шт.
- Втулка гофрированная Ø36 мм — 5 шт.
- Материал фильтрующий ФМ-4Х 255x96 мм — 4 шт.
- Извещатель ИО-102-20 — 1 шт.
- Коробка КС-4 — 1 шт.
- Датчик пожарной сигнализации — 2 шт.
- Колодка клеммная ЗНИ-10 — 8 шт.
- Заглушка ЗНИ-10 — 2 шт.
- Колодка клеммная ЗВИ-5 (4 клеммы) — 1 шт.
- Розетка «Евро» о/п 2-местная, 16А, 220В, с/з — 1 шт.
- Ограничитель DIN — 4 шт.
- Светильник люминесцентный 5-10Вт — 1 шт.

#### Дополнительные комплектующие:

- Система мониторинга (модель по требованию заказчика) — 1 шт.
- ИБП (модель и количество по требованию заказчика)
- Охладитель 3303.500 Rittal 500Вт — 1 шт.
- Прибор ОПС (модель и количество по требованию заказчика)
- Система пожаротушения (модель и количество по требованию заказчика)
- Оповещатель свето-звуковой (модель и количество по требованию заказчика)
- Автоматический выключатель (модель и количество по требованию заказчика)
- Вентилятор с фильтром 224x224 мм, 220В — 1 шт.
- Выпускной фильтр 224x224 мм — 1 шт.
- Нагреватель с вентилятором 400Вт, 220В (количество по требованию заказчика или исходя из расчетов)
- Термостат для включения нагревателя 220В, NC — 1 шт.
- Термостат включения вентилятора 220В, NO — 1 шт.
- Термостат/гидростат включения нагревателя 220В — 1 шт.
- Блок считывания ключей Touch Memory — 1 шт.