

HDMI Видеостена на базе гигабитной сети

AV удлинитель Rextron серии NVXM предназначен для передачи аудио и видео сигнала по локальной сети и применяется для создания HDMI видеостены. Настройка устройства проста и не занимает много времени благодаря применению технологии Plug-and-Play. Наличие механического переключателя групп позволяет использовать несколько комплектов оборудования в одной сети.


Видеостена от Rextron является оборудованием класса Blu-ray ready, поддерживает видео в формате Full HD с разрешением до 1080p, а также технологию защиты от копирования HDCP. Использование при ее создании IP-технологий для высокоскоростной передачи данных позволяет напрямую транслировать сигнал даже на большие расстояния без помех. Видеостена от Rextron идеальна для проведения презентаций и находит свое применение как в образовательных учреждениях, так и на конференциях.

Режимы работы устройств Rextron серии NVXM не ограничиваются созданием видеостен. Их применение возможно также в качестве удлинителей аудио и видео сигналов и видеосплиттеров. Такие возможности делают устройства серии NVXM прекрасным решением для использования в торговых центрах и на аэро- и железнодорожных вокзалах.

2x2


Режим видеостены

Позволяет подключить до 64 мониторов

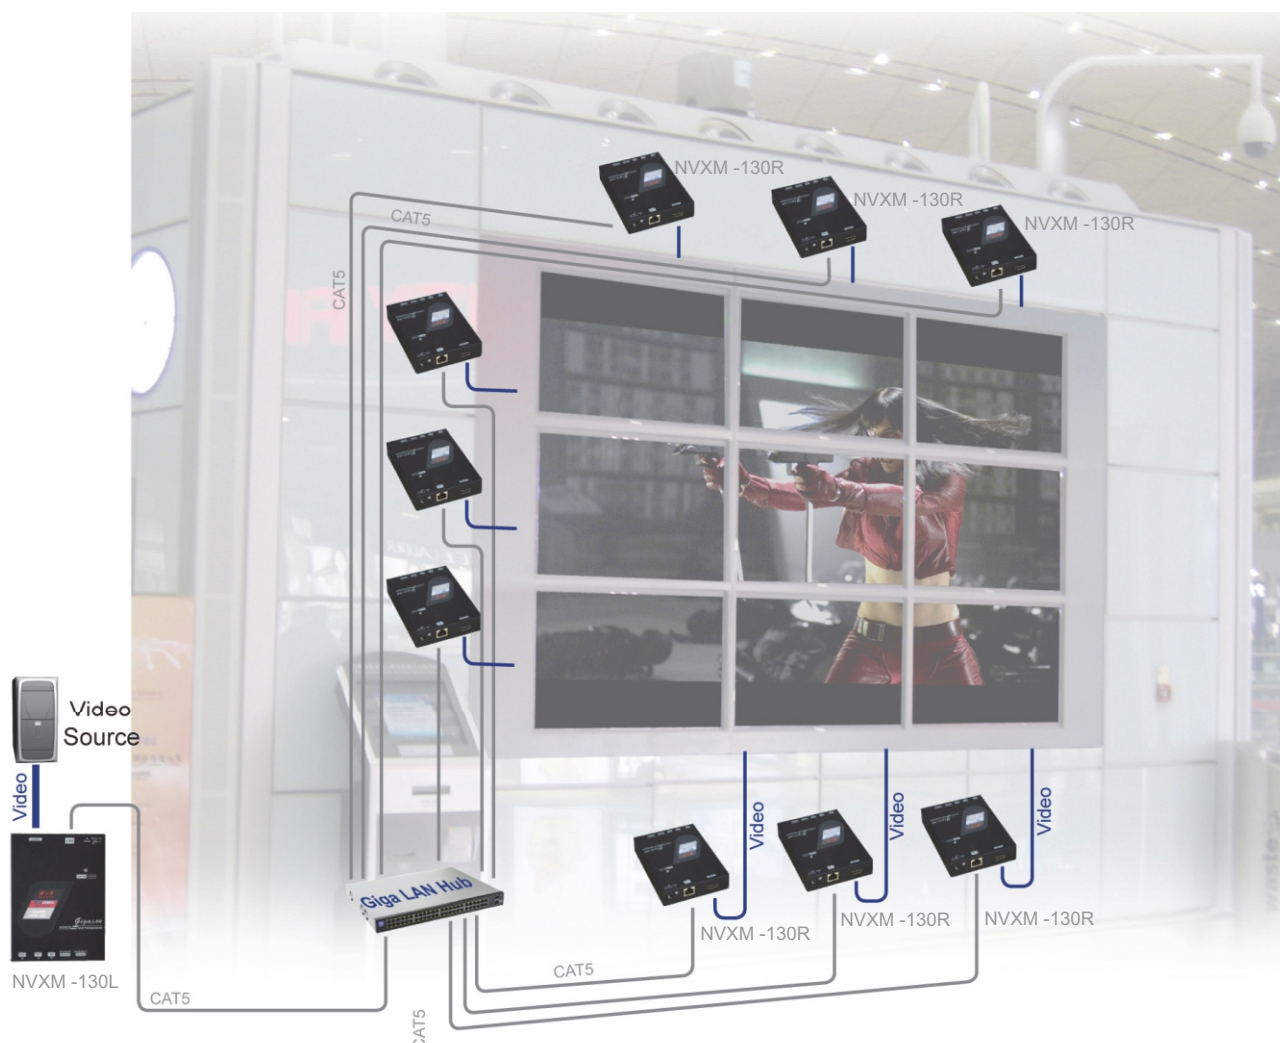8x8


Режим видеосплиттера

Позволяет подключить до 65536 мониторов

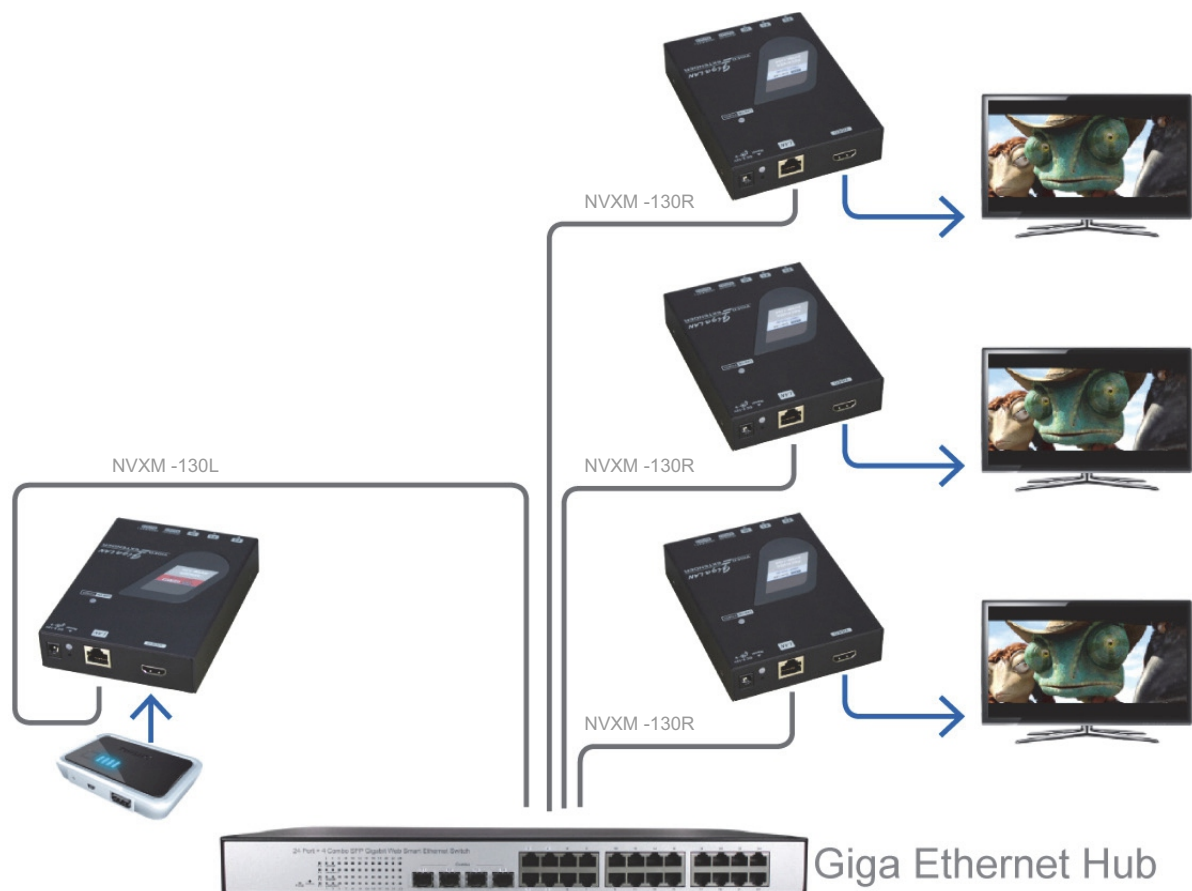

Режим удлинителя

Позволяет подключить до 16 пар блоков

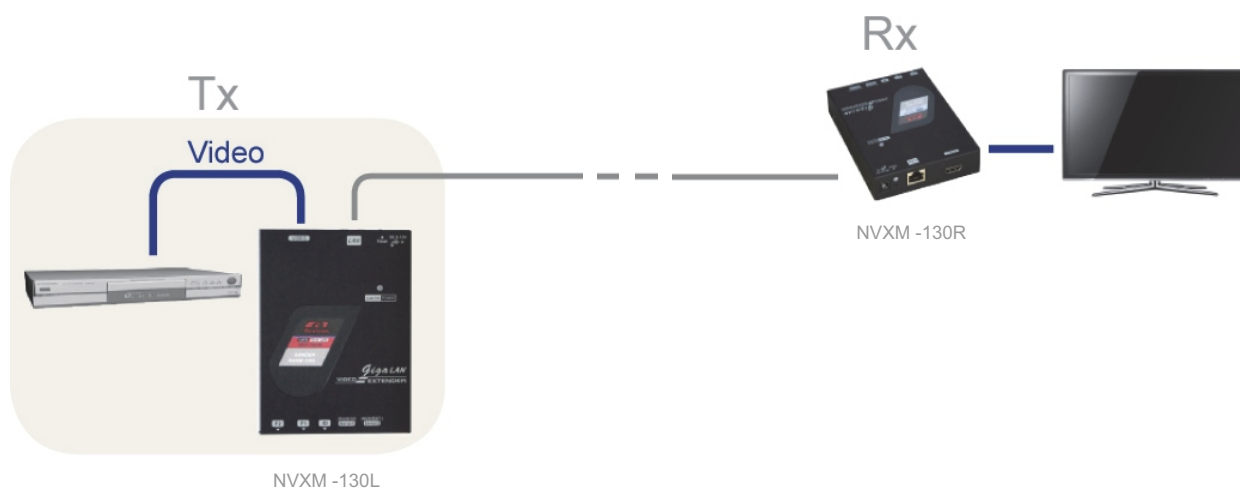

► Технические характеристики

Тип блока	Передающий	Принимающий
Модель	NVXM-130L	NVXM-130R
Input	HDMI x 1	N/A
Output	N/A	HDMI x 1
LED панель индикаторов (Питание / Сеть)	x 1	x 1
Разрешение (max.)	Full HD (1920 x 1080) WUXGA (1920 x 1200) @ 60 Hz	
Тип LAN	Giga LAN	
Масштабируемость сети (max.)	16	Broadcast: 65536
Интерфейс управления	Web (LAN), Serial	
Питание	DC 9~12V, 1.5A	
Вес (г)	500 ~ 550	
В x Ш x Г (мм)	25 x 96 x 130	

► Краткое описание

- Передаёт изображение высокого качества через локальную сеть
- При использовании в качестве видео сплиттера до 16 пар в одной локальной сети
- До 64 мониторов в качестве видеостены
- Подключение до 65536 мониторов в режиме сплиттера
- Автоматическая настройка EDID
- Поддержка стерео звука
- Поддержка HDCP
- HDTV: 1080p, 1080i, 720p, 720i
- Совместимость с популярными форматами: XGA, SXGA, UXGA, WSXGA, Full HD системы
- VESA крепление

ТАБЛИЦА ЗАКАЗА

Артикул	Тип порта	Индивидуальная уп-ка		Транспортная коробка		
		Объем, м3	Масса, кг	Кол-во	Габариты, мм	Масса, кг
NVXM-130L <small>Передающий блок видео стены, HDMI (1920 x 1200), Giga LAN, IR, P-t-P 100м, Hub 600м</small>	HDMI	0,002347	0,930			
NVXM-130R <small>Принимающий блок видео стены, HDMI (1920 x 1200), Giga LAN, IR, P-t-P 100м, Hub 600м</small>	HDMI	0,002347	0,930			

Базовая комплектация:	NVXM-130L	NVXM-130R
Описание продукта	1 шт.	1 шт.
CD диск с руководством пользователя	1 шт.	1 шт.
Блок питания	1 шт.	1 шт.
Комплект крепления	1 шт.	1 шт.