


ТШ-8 (ПИК.469213.079)

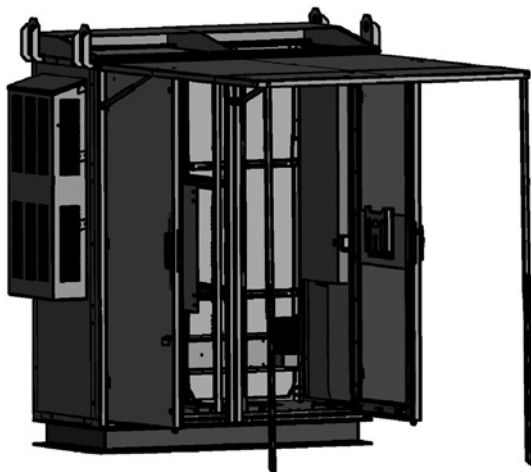

Шкаф предназначен для установки оборудования, соответствующего стандартам МЭК 297 (19"). Шкаф может быть укомплектован системой климат-контроля, включающей в себя систему охлаждения и систему подогрева, состоящую из терморегулятора и нагревательного элемента полупроводникового типа с вентилятором.

Данный тип шкафа может оснащаться вводно-распределительной панелью 380/220В переменного тока и 48 В постоянного тока.

Принципиальная схема и состав панелей, а также установка системы мониторинга согласовываются с заказчиком.




Применяется в транспортных сетях, сети цифрового телевидения, в сетях доступа (встроенное оборудование доступа), в сетях фиксированной связи и в базовых станциях мобильной связи.

Материал: сталь 2 мм, ППК RAL 7032

Габаритные размеры (Ш x Г x В): 1778 x 823 x 2010 мм

Максимальная глубина устанавливаемого оборудования: 500 мм

Масса: 350 кг

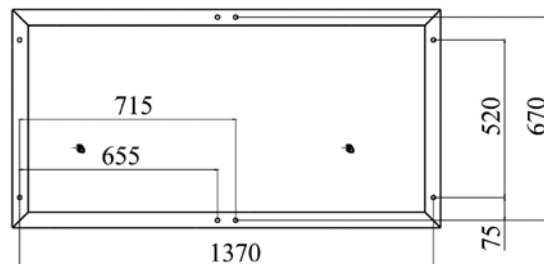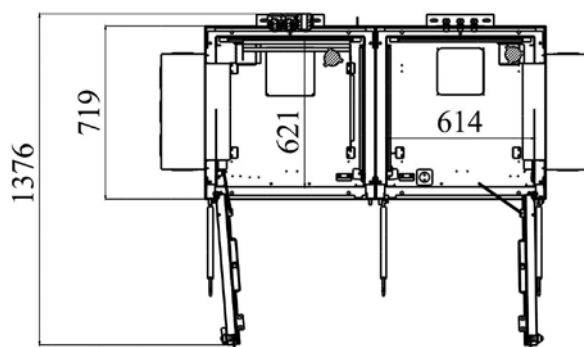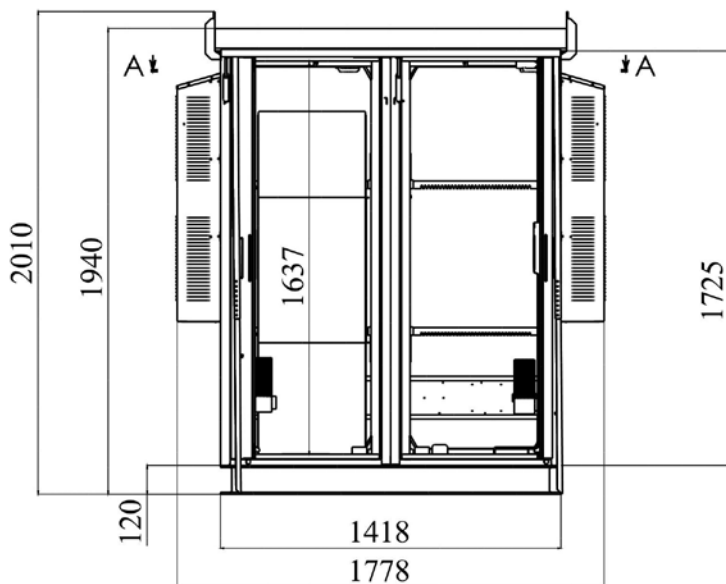

Основные характеристики:

- Степень защиты оборудования от влаги и пыли соответствует IP55
- Конструктивно шкаф состоит из двух совмещенных отсеков. Возможность оснащения шкафа системами электропитания, мониторинга и пожаротушения
- Энергосбережение до 20% за счет наличия теплоизоляции толщиной 40 мм, и отсутствия «мостиков холода»
- Возможность выбора различных типов охладителей
- Откидная дверь-крыша в закрытом состоянии увеличивает стойкость шкафа к взлому, а в открытом служит надежной защитой обслуживающего персонала от неблагоприятных погодных условий
- Высота рабочего пространства – 2х36U
- Глубина оборудования – 500 мм
- Максимальная потребляемая мощность – 1250Вт

Базовая комплектация изделия:

- Шкаф ТШ-8 – 1 шт.
- Замок: ручка 007-01-30 – 2 шт.
- Датчик пожарной сигнализации – 2 шт.
- Заглушка ЗНИ-10 – 2 шт.
- Колодка клеммная ЗНИ-10 – 16 шт.
- Извещатель ИО-102-20 – 2 шт.
- Коробка КС-4 – 2 шт.
- Втулка гофрированная Ø36 мм – 2 шт.
- Кабельный ввод PG16 – 15 шт.
- Кабельный ввод PG42 – 3 шт.
- Ограничитель DIN – 10 шт.
- Розетка «Евро» о/п 2-местная, 16А, 220В с/з – 1 шт.
- Светильник люминесцентный 5-10Вт – 2 шт.

Дополнительные комплектующие:

- Палатка ПИК.305124.020 – 1 шт.
- Система мониторинга (модель по требованию заказчика) – 1 шт.
- ИБП (модель и количество по требованию заказчика)
- Прибор ОПС (модель и количество по требованию заказчика)
- Система пожаротушения (модель и количество по требованию заказчика)
- Автоматический выключатель (модель и количество по требованию заказчика)
- Охладитель Rittal 3303500, 220В – 2 шт.
- Охладитель Rittal 3304500, 220В – 2 шт.
- Нагреватель с вентилятором 400Вт, 220В (количество по требованию заказчика или исходя из расчета)
- Термостат для включения нагревателя 220В, NC – 1 шт.
- Термостат/гигростат включения нагревателя 220В – 1 шт.