

Свинцово-кислотные аккумуляторы **DELTA серии HR-W** являются герметизированными, необслуживаемыми с системой рекомбинации газов (VRLA). Изготавливаются по технологии AGM (электролит, абсорбированный в сепараторе).

Серия HR-W относится к линейке **DELTAUPSseries**, разработанной специально для использования в источниках бесперебойного питания ЦОД, систем связи и другого оборудования. Серия HR-W обладает повышенной энергоотдачей благодаря более толстым пластинам, а также использованию более чистых составов свинца.



Конструкция батареи

Компонент	Полож. пластина	Отриц. пластина	Контейнер	Крышка	Клапан	Клеммы	Сепаратор	Электролит
Материал	Диоксид свинца	Свинец	ABS	ABS	Каучук	Медь	Стекловолокно	Серная кислота

Технические характеристики

Номинальное напряжение12 В
 Число элементов 6
 Срок службы5 лет
 Номинальная емкость (20°C)
 10 мин разряд постоянной мощностью до 1,8В/эл.....51Вт
 Номинальная емкость (25°C)
 20 часовой разряд (0,6 А, 10,5 В/эл)12Ач
 Внутреннее сопротивление
 полностью заряженной батареи (20°C)17 мОм
 Саморазряд..... 3% емкости в месяц при 20°C

Рабочий диапазон температур



Разряд -20~60°C
 Заряд -10~60°C
 Хранение -20~60°C
 Макс.разрядный ток (20°C)106А (5с)
 Циклический режим (13,8 - 14,1 В)
 Макс.зарядный ток.....3,6А
 Температурная компенсация.....-30мВ/°C
 Буферный режим (13,38 - 13,62 В)
 Температурная компенсация.....-20мВ/°C

Габариты


Длина, мм151
 Ширина, мм98
 Высота, мм95
 Полная высота, мм101
 Вес, кг3,67

Особенности


- ▲ Технология AGM позволяет рекомбинировать 99% выделяемого газа;
- ▲ Нет ограничений на воздушные перевозки;
- ▲ Соответствие требованиям UL;
- ▲ Эксплуатация в любом положении;
- ▲ Легированные кальцием свинцовые пластины обеспечивают высокую плотность энергии;
- ▲ Продолжительный срок службы;
- ▲ Необслуживаемые. Не требует долива воды;
- ▲ Низкий саморазряд;
- ▲ Корпус аккумулятора выполнен из пластика ABS, не поддерживающего горение.

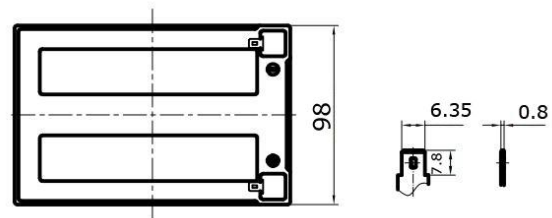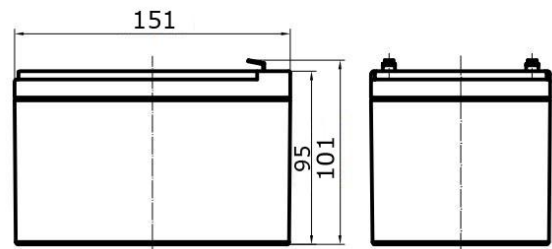

Сферы применения



Источники бесперебойного питания



Инверторные системы



Шафы оперативного тока



Объекты альтернативной энергетики

Разряд постоянным током, А (при 25°C)

В/эл-т	5мин	10мин	15мин	20мин	25мин	30мин
1,60	55,05	38,02	28,57	22,79	19,26	16,75
1,65	51,78	35,96	27,07	21,61	18,30	15,90
1,70	48,51	33,91	25,57	20,44	17,33	15,05
1,75	45,24	31,86	24,08	19,26	16,26	14,20
1,80	43,27	30,67	23,22	18,62	15,84	13,89

Разряд постоянным током, А (при 25°C)

В/эл-т	35мин	40мин	45мин	50мин	55мин	1 ч
1,60	14,52	12,93	11,66	10,53	9,56	8,83
1,65	13,89	12,30	11,02	10,03	9,11	8,42
1,70	13,14	11,66	10,48	9,52	8,66	8,01
1,75	12,40	11,02	9,91	9,02	8,21	7,60
1,80	12,08	10,71	9,68	8,81	8,02	7,43


Разряд постоянной мощностью, Вт (при 25°C)

В/эл-т	5мин	10мин	15мин	20мин	25мин	30мин
1,60	93,96	64,80	48,79	39,16	33,38	29,15
1,65	89,93	62,42	47,08	37,77	32,21	28,30
1,70	86,00	59,94	45,37	36,49	31,14	27,35
1,75	81,97	57,56	43,66	35,20	30,07	26,39
1,80	77,94	55,08	41,94	33,81	28,89	25,44

Разряд постоянной мощностью, Вт (при 25°C)

В/эл-т	35мин	40мин	45мин	50мин	55мин	1 ч
1,60	25,76	23,11	21,09	19,40	17,75	16,70
1,65	24,91	22,37	20,46	18,76	17,33	16,17
1,70	24,06	21,73	19,82	18,23	16,80	15,75
1,75	23,32	20,99	19,19	17,70	16,28	15,23
1,80	22,47	20,25	18,55	17,07	15,75	14,81

(Примечание) Приведенные выше данные по характеристикам являются средними значениями, полученными в результате проведения 3 контрольно-тренировочных циклов, и не являются номинальными по умолчанию.

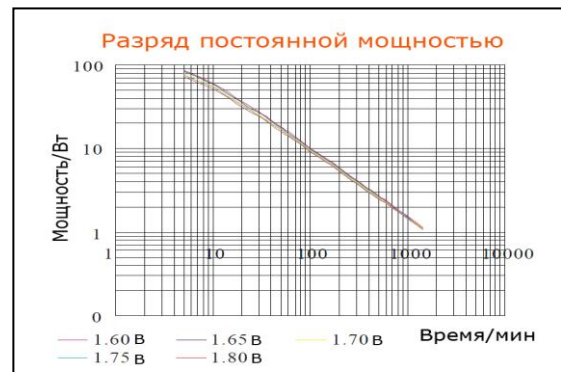

DELTA - промышленные аккумуляторные батареи, представленные на российском рынке с 2001 г. DELTA предлагает 12 серий аккумуляторных батарей, оптимизированных в зависимости от назначения: от систем телекоммуникаций и связи до источников бесперебойного питания и мототехники.